


### Funktionen Ihres Frankiergeräts

#### Hauptbereiche des Touchscreens



- A0 Produkt und Zusatzleistungen
- A1 Druckdatum
- A2 Wiegeart
- A3 Druckversatz
- A4 Verschleißmodus
- A5 Druckmodus
- A6 Portowert und Gewicht
- A7 Gespeicherter Job (kann Produkt, Frankierungseinstellungen und Kostenstelle enthalten)
- A8 Aktuelle Kostenstelle
- A9 Druckfarbfüllstand

#### Tastaturkürzel

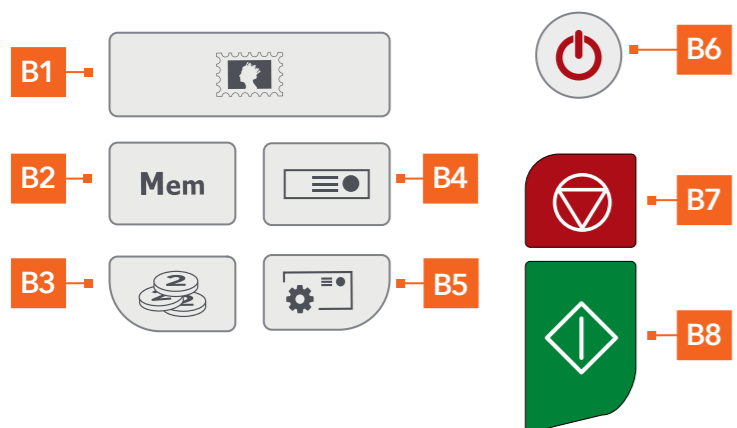

- B1 Auswahl von Produkt und Zusatzleistungen
- B2 Gespeicherte Jobs (Produkt, Frankierungseinstellungen, Kostenstelle)
- B3 Vorgabeverwaltung
- B4 Frankierstreifen drucken
- B5 Druckmodus und Abdruckeinstellungen
- B6 Ruhemodus/Aktiv (gelb/grün)
- B7 Beendet den Druckvorgang
- B8 Startet den Druckvorgang

### In wenigen Schritten zur Frankierung

#### 1 Zum Zurücksetzen des Geräts auf Standardwerte drücken Sie:


- um die Informationen auf dem Bildschirm zu löschen.
- um das Gerät mit Standardeinstellungen zu aktivieren.
- um zum Startbildschirm zurückzukehren.

#### 2 So wiegen Sie eine Briefsendung


1. Tippen Sie auf dem Bildschirm in den Bereich A2 und wählen Sie Standard

### Wenn ein Stau auftritt

1. Drücken Sie auf dem Ziffernblock, um den Motor anzuhalten.
2. Ziehen Sie auf der Unterseite der Basis am Entriegelungsgriff und entfernen Sie mit der anderen Hand den feststehenden Umschlag.

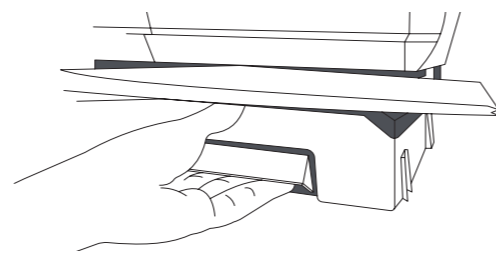


3. Heben Sie an der Zuführung (falls vorhanden) die Abdeckung und drücken Sie den oberen blauen Hebel nach unten, um die Postschiene freizulegen. Entfernen Sie das feststehende Objekt und drücken Sie den Mechanismus nach unten, bis er wieder in der ursprünglichen Position einrastet.

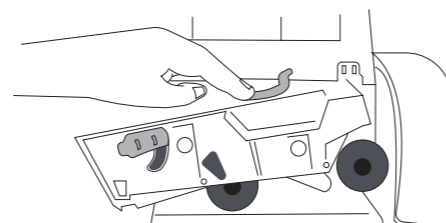

#### 3 Wählen Sie ein Produkt (und Zusatzleistungen) aus:

Der aktuelle Portowert, sowie die ausgewählten Zusatzleistungen werden in diesem Bereich des Bildschirms angezeigt.

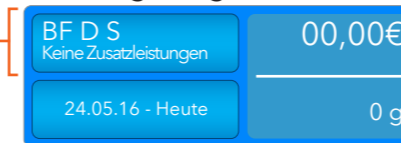

#### Zusatzleistungen ändern/hinzufügen:

1. Drücken Sie Der Bildschirm für die Portoauswahl wird angezeigt.



2. Wählen Sie mit den Produkttasten 1 bis 9 ein verfügbares Produkt und/oder Zusatzleistungen bzw. rufen Sie den Portoassistenten auf.
3. Legen Sie Ihre Post auf die Zuführplattform.
4. Drücken Sie dann auf um Ihre Auswahl zu bestätigen und zum Startbildschirm zurückzukehren.

#### 4 Frankieren Sie nach Abschluss aller Einstellschritte

Wenn auf einem Frankierstreifen gedruckt oder das Kuvert automatisch verschlossen werden soll, befolgen Sie die weiter unten stehenden Schritte.

1. Drücken Sie auf um die Motoren des Frankiergeräts zu starten
2. Wenn die Transportrollen starten, führen Sie die Post von der linken Seite in das Gerät.

#### So drucken Sie auf Frankierstreifen:

1. Führen Sie Frankierstreifen bis zum Anschlag in den Frankierstreifenspender ein. Die Druckseite muss dabei nach rechts zeigen.

2. Drücken Sie auf und geben Sie die gewünschte Anzahl der zu bedruckenden Frankierstreifen ein. Drücken Sie dann auf .

#### So verschließen Sie die Kuverts:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm in den Bereich A4 und aktivieren oder deaktivieren Sie die Verschleißheit.

### Vorgabe laden

Drücken Sie auf und wählen Sie **Vorgabe**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. **Hinweis:** Damit Sie Vorgaben laden können, muss Ihre Portokostenstelle ein Guthaben aufweisen.

### Ersetzen der Farbkartusche

1. Entfernen Sie bei der neuen Farbkartusche die Schutzstreifen von den Druckköpfen.
2. Heben Sie die Abdeckung an und befolgen Sie die auf deren Innenseite angebrachten Anweisungen.



Eine vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.frama.de/Fn9](http://www.frama.de/Fn9)

