

### 3.2. Portovorrat (Kredit) aufladen

Überprüfen Sie, ob Ihr Frama Matrix Frankiersystem korrekt mit der Telefondose verbunden ist. Sehen Sie ggf. im Kapitel „Anschluss und Inbetriebnahme“ noch einmal nach. Das Frankiersystem braucht nur für die Dauer eines Portoabrufes (Kreditladung) oder der Inspektionsladung mit der Telefondose verbunden zu werden.


**! Portoabrufe und die Kommunikation mit FramaOnline sind nur im Admin-Modus möglich. Achtung! Der Admin-Modus ist Passwort (PIN) – geschützt. Benutzen Sie den mit separater Post erhaltenen PIN-Code.**

Die folgenden Schritte gehen davon aus, dass Sie Ihre Frama Matrix F4 oder F6 per FramaOnline Freischaltcode und nachfolgender Inspektionsladung freigeschaltet haben.



1. Drücken Sie in der Kostenstellenauswahl die Taste „Admin“.
2. Geben Sie Ihren PIN-Code ein. Drücken Sie anschließend die ENTER-Taste, um in den Admin-Modus zu gelangen.



3. Drücken Sie die Taste „i“.
4. Drücken Sie auf den „Werkzeugschlüssel“.

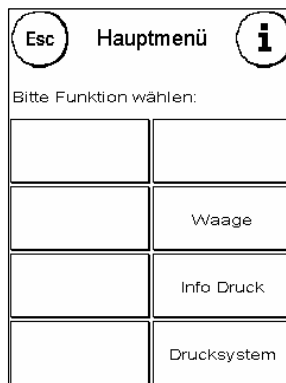

5. Drücken Sie auf das „Weiter“ (Pfeil) Symbol.
6. Wählen Sie „FramaOnline“.

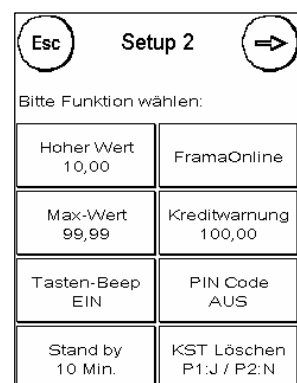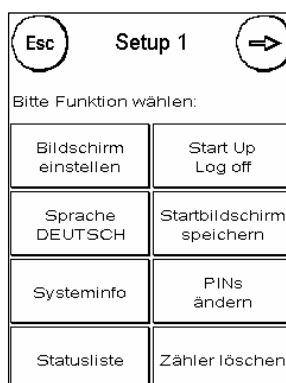

7. Wählen Sie „Kredit laden“.

Esc FramaOnline	
Bitte Funktion wählen:	
Kredit laden	
Inspektion	Bestellung Zubehör
Tarif- verwaltung	Letzte Meldung
Modem Setup	Rapport Druck

8. Geben Sie den gewünschten Ladewert in (mind. € 10,00) ohne Kommastelle ein. Bitte beachten Sie dazu eventuelle Bestimmungen Ihres Vertrages zur Freistempelung von Sendungen.

Esc Ladewert		↩	
Einstellung ändern			
100,00 €			
1	2	3	CE
4	5	6	OK
7	8	9	0

9. Bestätigen Sie den Betrag mit der OK-Taste.

10. Ihr Frama Frankiersystem baut eine Verbindung mit dem FramaOnline Datenzentrum auf. Sollte der Verbindungsaufbau nicht klappen, überprüfen Sie bitte die Modemeinstellungen. Sehen Sie dazu unter Punkt 8.6.1 nach. **Die Verbindung kann je nach der Menge der zu übertragenden Daten (Tarifupdate etc.) mehrere Minuten andauern.**

Bitte warten!	
Ihr Frankiersystem wird mit dem FramaOnline Datenzentrum verbunden.	
Fortschritt: 1 %	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px;"></div>	

FramaOnline	
Erfolgreiche Freigabe	
Datum: 21.02.2006	
Ladebetrag: 100,00 €	
Kredit bisher: 0,00 €	
Kredit aktuell.: 100,00 €	
Kontrollsumme: 100,00 €	
Dev.ID:	

11. Die Daten der Transaktion werden angezeigt. Der Ladevorgang ist erfolgreich abgeschlossen. Warten Sie, bis der Bildschirm sich von selbst beendet und drücken Sie die ESC-Taste zweimal.

12. Drücken Sie auf die „Start up/Log off“-Taste, um zur Kostenstellenauswahl zu gelangen.

13. Ihr Frama Matrix Frankiersystem ist nun einsatzbereit.